

Éliminez les devinettes avant d'entrer dans la douche.

Obtenez la température idéale à tout coup. L'écran à DEL affiche la température et une couleur correspondant à une plage de température précise. Profitez de la commodité de savoir quand la température est parfaite pour vous.

Caractéristiques des pommes de douche et des douchettes Temp₂O :

Alimenté par H₂O – l'affichage de la température est alimenté par l'eau (aucune pile requise).

Six réglages de jet – jet intégral, massage, combinaison de jet intégral et massage, shampoing, combinaison de shampoing et massage, et jet enveloppant.

Orifices de jet Touch-Clean^{MD} – les orifices de jet en caoutchouc souple Touch-Clean permettent l'élimination des dépôts calcaires d'une simple pression du doigt.

Commande de jet à bouton poussoir (douchette seulement) – alternez rapidement les réglages de jet sur simple pression d'un bouton.




Douchette seulement, avec technologie Temp₂O 59446-PK
6 réglages



Douchette avec technologie Temp₂O, pose dans la douche 54446-PK
6 réglages



Bleu
Temp. inférieure à 27°



Magenta
Temp. entre 27° et 43°



Rouge
Temp. supérieure à 43°





Pomme de douche avec technologie Temp₂O 52646-PK
6 réglages



Douchette avec technologie Temp₂O, pose murale 55446
6 réglages



Douchette sur barre coulissante avec technologie Temp₂O 51406
6 réglages



Tous les produits illustrés comportent la finition chrome.

Caractéristiques de produits Temp₂O pour la douche et la baignoire :

Pomme de douche H₂Okinetic^{MD} – effet de vagues unique procurant la sensation d'une plus grande abondance d'eau, sans utiliser plus d'eau.

Orifices de jet H₂Okinetic autonettoyants – le débit oscillant de l'eau empêche la formation de dépôts calcaires.

Orifices de jet Touch-Clean^{MD} – les orifices de jet en caoutchouc souple permettent l'élimination des dépôts calcaires d'une simple pression du doigt.

Alimenté par piles – affichage de la température alimenté par trois piles AAA dans un boîtier étanche protégé par un mécanisme de verrouillage pivotant.

Option de soupape seulement – commandez une manette de série 14 et une pomme de douche séparément, afin de créer un style personnalisé.

Trois styles – traditionnel, de transition et angulaire moderne.



illustration : inox Brilliance^{MD}



Garniture de douche et baignoire traditionnelle de série 14 avec technologie Temp₂O et pomme de douche H₂Okinetic T14400-T20

3 réglages



Garniture de douche et baignoire angulaire moderne de série 14 avec technologie Temp₂O et pomme de douche H₂Okinetic T14401-T20

3 réglages



Garniture de douche et baignoire de transition de série 14 avec technologie Temp₂O et pomme de douche H₂Okinetic T14403-T20

3 réglages



Bleu
Temp. inférieure à 27°



Magenta
Temp. entre 27° et 43°



Rouge
Temp. supérieure à 43°



voyez ce que Delta peut faire™


fr.deltafaucet.ca
800.567.3300

©2014 Masco Canada Limited
MKT-14-181F



= Pompes de douche et douchettes homologuées WaterSense^{MD} : débit de 7,6 L/min (2,0 gal/min) par rapport à la norme de l'industrie ASME A112.18.1 / CSA B125.1, soit 9,5 L/min (2,5 gal/min).

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection environnementale des États-Unis (EPA).

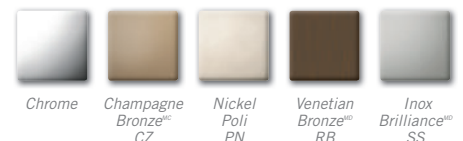

Tous les produits illustrés comportent la finition chrome, à moins d'indications contraires.